SOFT SEATED BUTTERFLY VALVE

PO8-WQ

PO8-WQ-S :
SUPER INTELLIGENT TYPE

DIMENSIONS

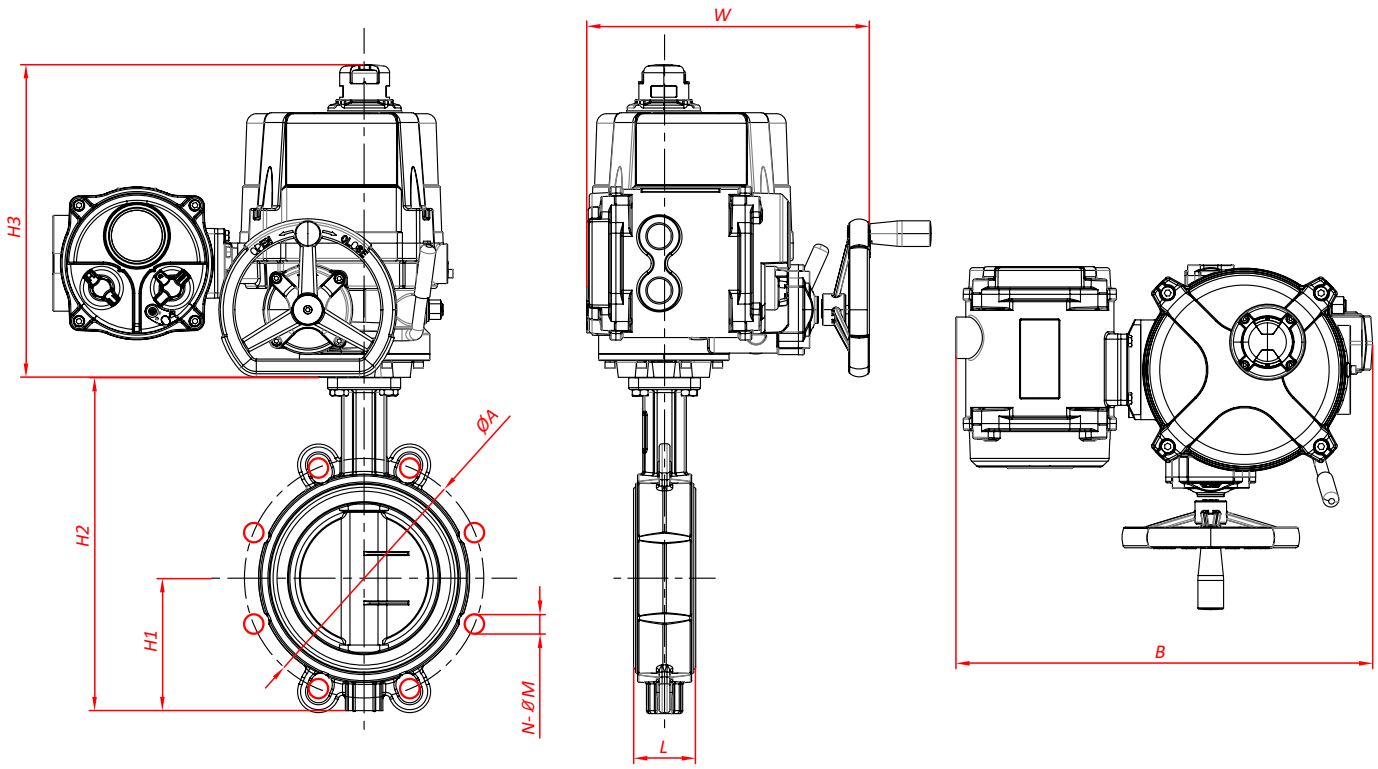

DIMENSIONS OF MOTORIZED BUTTERFLY VALVE WITH POQ ACTUATOR IN RATING PN10

	Size	L	GB standard (PN10)		H1	H2	H3	W	B	POQ Model
			ΦA	N-M						
PN10 PRESSURE RATING	DN25	33	85	4-12	46	94	280	266	377	POQ-006S
	DN32	33	100	4-16	46	94	280	266	377	POQ-006S
	DN40	33	110	4-16	53	94	280	266	377	POQ-006S
	DN50	42	125	4-16	55	140	280	266	377	POQ-006S
	DN65	44	145	4-16	64	153	280	266	377	POQ-006S
	DN80	44	160	8-16	73	159	280	266	377	POQ-006S
	DN100	50	180	8-16	88	182	280	266	377	POQ-010S
	DN125	56	210	8-16	102	190	336	307	426	POQ-016S
	DN150	56	240	8-20	115	203	336	307	426	POQ-016S
	DN200	60	295	8-20	145	245	341	311	444	POQ-030S
	DN250	68	350	12-20	184	273	341	311	444	POQ-050S
	DN300	78	400	12-20	207	311	341	311	444	POQ-060S
	DN350	78	460	16-20	247	363	415	336	550	POQ-100S
	DN400	102	515	16-24	275	375	415	336	550	POQ-130S
	DN450	114	565	20-24	307	406	458	382	589	POQ-170S
	DN500	127	620	20-24	330	438	458	382	589	POQ-230S

SOFT SEATED BUTTERFLY VALVE

PO8-WQ

PO8-WQ-S :
SUPER INTELLIGENT TYPE

DIMENSIONS OF MOTORIZED BUTTERFLY VALVE WITH POQ ACTUATOR IN RATING PN16

PN16 PRESSURE RATING

Size	L	GB standard (PN16)		H1	H2	H3	W	B	POQ Model
		ΦA	N-M						
DN25	33	85	4-12	46	94	280	266	377	POQ-006S
DN32	33	100	4-16	46	94	280	266	377	POQ-006S
DN40	33	110	4-16	53	94	280	266	377	POQ-006S
DN50	42	125	4-16	55	140	280	266	377	POQ-006S
DN65	44	145	4-16	64	153	280	266	377	POQ-006S
DN80	44	160	8-16	73	159	280	266	377	POQ-006S
DN100	50	180	8-16	88	182	280	266	377	POQ-010S
DN125	56	210	8-16	102	190	336	307	426	POQ-016S
DN150	56	240	8-20	115	203	336	307	426	POQ-016S
DN200	60	295	12-20	145	245	341	311	444	POQ-030S
DN250	68	355	12-24	184	273	341	311	444	POQ-050S
DN300	78	410	12-24	207	311	341	311	444	POQ-060S
DN350	78	470	16-24	247	363	415	336	550	POQ-100S
DN400	102	525	16-27	275	375	415	336	550	POQ-130S
DN450	114	585	20-27	307	406	458	382	589	POQ-170S
DN500	127	650	20-30	330	438	458	382	589	POQ-230S

DIMENSIONS OF MOTORIZED BUTTERFLY VALVE WITH POQ ACTUATOR IN RATING CLASS 150LBS

CLASS 150LBS PRESSURE RATING

Size	L	ANSI standard (CLASS 150LBS)		H1	H2	H3	W	B	POQ Model
		ΦA	N-M						
DN25	33	79.5	4-14	46	94	280	266	377	POQ-006S
DN32	33	88.9	4-14	46	94	280	266	377	POQ-006S
DN40	33	98.5	4-14	53	94	280	266	377	POQ-006S
DN50	42	120.7	4-16	55	140	280	266	377	POQ-006S
DN65	44	139.7	4-16	64	153	280	266	377	POQ-006S
DN80	44	152.4	4-16	73	159	280	266	377	POQ-006S
DN100	50	190.5	8-16	88	182	280	266	377	POQ-010S
DN125	56	215.9	8-20	102	190	336	307	426	POQ-016S
DN150	56	241.3	8-20	115	203	336	307	426	POQ-016S
DN200	60	298.5	8-20	145	245	341	311	444	POQ-030S
DN250	68	362	12-24	184	273	341	311	444	POQ-050S
DN300	78	431.8	12-24	207	311	341	311	444	POQ-060S
DN350	78	476.3	12-27	247	363	415	336	550	POQ-100S
DN400	102	539.8	16-27	275	375	415	336	550	POQ-130S
DN450	114	577.9	16-30	307	406	458	382	589	POQ-170S
DN500	127	635	20-30	330	438	458	382	589	POQ-230S

SOFT SEATED BUTTERFLY VALVE

PO8-WQ

PO8-WQ-S :
SUPER INTELLIGENT TYPE

DIMENSIONS OF MOTORIZED BUTTERFLY VALVE WITH POQ ACTUATOR IN RATING JIS5K

	Size	L	JIS standard (JIS5K)		H1	H2	H3	W	B	POQ Model
			ΦA	N-M						
JIS5K PRESSURE RATING	DN25	33	75	4-10	46	94	280	266	377	POQ-006S
	DN32	33	90	4-12	46	94	280	266	377	POQ-006S
	DN40	33	95	4-12	53	94	280	266	377	POQ-006S
	DN50	42	105	4-12	55	140	280	266	377	POQ-006S
	DN65	44	130	4-12	64	153	280	266	377	POQ-006S
	DN80	44	145	4-16	73	159	280	266	377	POQ-006S
	DN100	50	165	8-16	88	182	280	266	377	POQ-010S
	DN125	56	200	8-16	102	190	336	307	426	POQ-016S
	DN150	56	230	8-16	115	203	336	307	426	POQ-016S
	DN200	60	280	8-20	145	245	341	311	444	POQ-030S
	DN250	68	345	12-20	184	273	341	311	444	POQ-050S
	DN300	78	390	12-20	207	311	341	311	444	POQ-060S
	DN350	78	435	12-22	247	363	415	336	550	POQ-100S
	DN400	102	495	16-22	275	375	415	336	550	POQ-130S
	DN450	114	555	16-22	307	406	458	382	589	POQ-170S
	DN500	127	605	20-22	330	438	458	382	589	POQ-230S

DIMENSIONS OF MOTORIZED BUTTERFLY VALVE WITH POQ ACTUATOR IN RATING JIS10K

	Size	L	JIS standard (JIS 10K)		H1	H2	H3	W	B	POQ Model
			ΦA	N-M						
JIS 10K PRESSURE RATING	DN25	33	90	4-12	46	94	280	266	377	POQ-006S
	DN32	33	100	4-16	46	94	280	266	377	POQ-006S
	DN40	33	105	4-16	53	94	280	266	377	POQ-006S
	DN50	42	120	4-16	55	140	280	266	377	POQ-006S
	DN65	44	140	4-16	64	153	280	266	377	POQ-006S
	DN80	44	150	8-16	73	159	280	266	377	POQ-006S
	DN100	50	175	8-16	88	182	280	266	377	POQ-010S
	DN125	56	210	8-20	102	190	336	307	426	POQ-016S
	DN150	56	240	8-20	115	203	336	307	426	POQ-016S
	DN200	60	290	12-20	145	245	341	311	444	POQ-030S
	DN250	68	355	12-22	184	273	341	311	444	POQ-050S
	DN300	78	400	16-22	207	311	341	311	444	POQ-060S
	DN350	78	445	16-22	247	363	415	336	550	POQ-100S
	DN400	102	510	16-24	275	375	415	336	550	POQ-130S
	DN450	114	565	20-24	307	406	458	382	589	POQ-170S
	DN500	127	620	20-24	330	438	458	382	589	POQ-230S